



Cloración Salina
Salt Water Chlorination



N-BSSalt

5K



23



230Vac – 50/60Hz



5gr/l*

N-BSSalt

	10	15	20	25	35
Corriente máxima de la célula Max cell current	10A	15A	20A	25A	35A
Producción gr/hora Gr/hour production	10gr/h	15gr/h	20gr/h	25gr/h	35gr/h
Potencia máxima Max Power	75W	112,5W	150W	187,5W	263W
Tensión máxima de la célula Max cell voltage	7,5Vcc	7,5Vcc	7,5Vcc	7,5Vcc	7,5Vcc

Selección de idioma
Language selection

Regulación de cloro manual
Manual regulation of chlorine

Indicación falta de sal
Automatic indicator of lack of salt


Indicación exceso de sal
Automatic indicator of salt excess

Célula autolimpiable
Self-cleaning cell

Contador de horas de funcionamiento
Operating hours counter

Detección de cubierta automática
Detection of automatic cover

DESCONEXIONES AUTOMÁTICAS AUTOMATIC DISCONNECTIONS

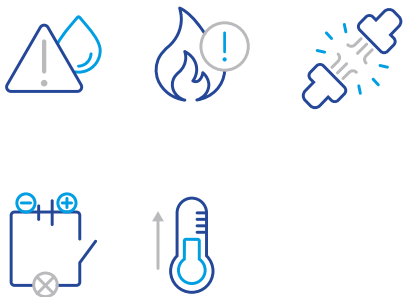

OPCIONES OPTIONS

Kit Sonda Agua
Water sensor kit

MEDIDAS PACKAGING

Equipo
Equipment

250 x 308 x 89 mm

Embalaje
Packaging

460 x 430 x 220 mm | 6Kg

Clorador salino compacto con producciones de 10 a 35 gramos

Compact salt water chlorinator with production from 10 to 35 grams

El clorador salino compacto más innovador para piscinas privadas con **protección IP65** y con excelente relación calidad-precio.

Cuenta con un **bajo consumo energético** y permite **ajustar digitalmente la producción del equipo** gracias al microprocesador interno. También tiene un **mayor rendimiento en la cloración salina** al trabajar con fuentes conmutadas de última generación.

The most innovative compact salt chlorinator for private pools with **IP65 protection** and excellent value for money.

It has **low energy consumption** and allows a **digital production adjustment** thanks to its internal microprocessor control. It also has a **better efficiency** by working with last generation switched mode power supplies.

Vídeo instalación



Installation video



(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos/litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos/litro (agua de mar) con una modificación del software.
(*) Working concentration from 4 to 35 grams/liter (sea water) with software modification.

