CUADRO DE MANTENIMIENTO
para la piscina

ALCALINIDAD
De 100 a 175 ppm.

CONTROL:
1 vez/semana

PH
De 7.0 a 7.6

CONTROL:
2 veces/semana

CLORO
Cloro en Pastillas o Granulados:
De 1 a 3 ppm.

Cloro Líquido o Electrólisis Salina:
De 0.3 a 1,5 ppm.

El cloro NUNCA debe entrar en contacto directo con el liner PVC.

Pastilla: en el skimmer con la filtración en marcha.

Granulado / polvo / Líquido: disuelto en un cubo con agua y vertido en varias zonas con la filtración en marcha.

No usar dosificados flotantes.

CONTROL:
2 veces/semana

LIMPIEZA
Programar el sistema de filtración con las horas suficientes para eliminar residuos y suciedades presentes en el agua.

Controlar la limpieza de las cestas de skimmer y filtros del sistema de filtración.

Limpiar fondo y paredes con paños / esponjas / cepillos blandos.

NUNCA limpiar el liner PVC con utensilios abrasivos.

CONTROL DIARIO:
Limpieza linea flotación

QUÍMICOS
Usar sólo productos diseñados para piscinas y compatibles con el liner PVC.

NUNCA usar productos domésticos o industriales.

NO USAR productos o elementos que contengan cobre o plata (vigilar en particular la composición de las tabletas multi-acción y el algicida).

CONTROL DIARIO:
Almacenamiento seguro

PROTECCIÓN
Proteger la piscina de factores externos (hojas, polen, contaminación ambiente).

Un cobertor facilita el mantenimiento y alarga la vida de los materiales.

NO VACIAR la piscina dejando el liner PVC en contacto directo con suciedades y rayos UV.

CONTROL DIARIO:
Apertura y cierre del cobertor

AGUA
Rellenar con agua de procedencia segura sin presencia de metales, fosfatos o nitratos.

Mantener una temperatura máxima de agua de 35°C.

Calibrar los equipos automatizados para que la lectura de los parámetros del agua sean reales.

CONTROL DIARIO:
Nivel correcto del agua

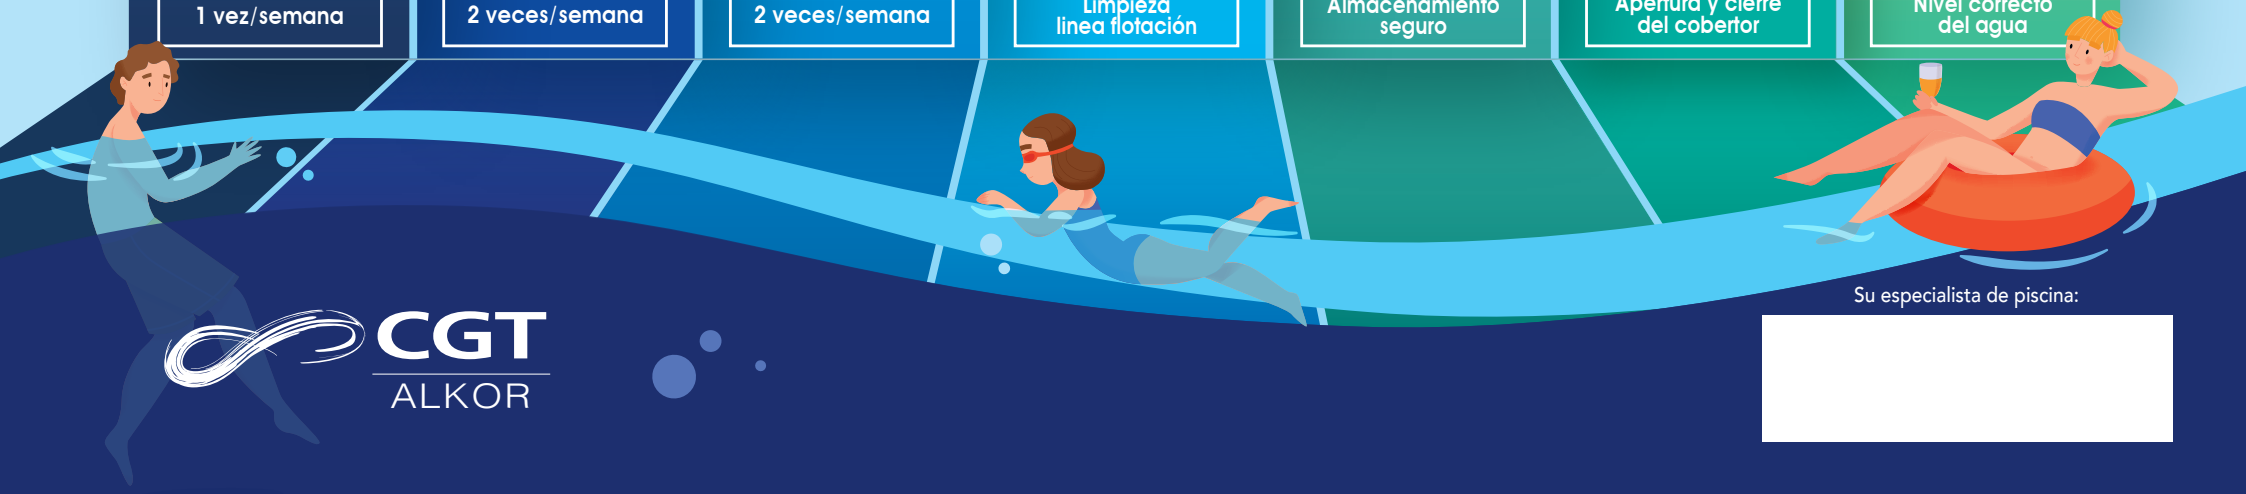

CGT ALKOR

Su especialista de piscina: